




6

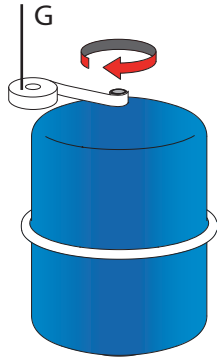


7

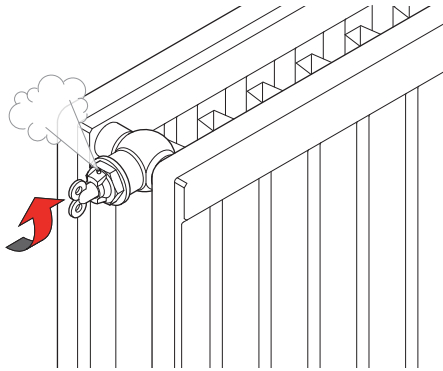


8

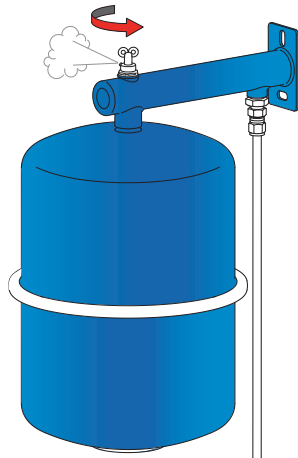


9

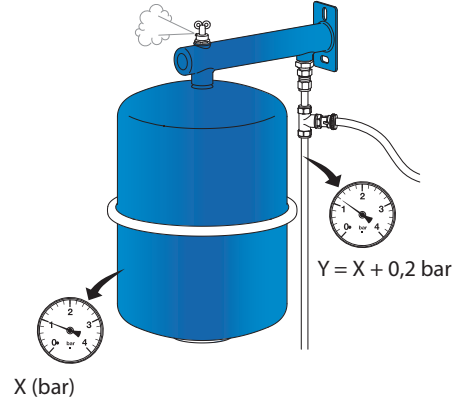

10

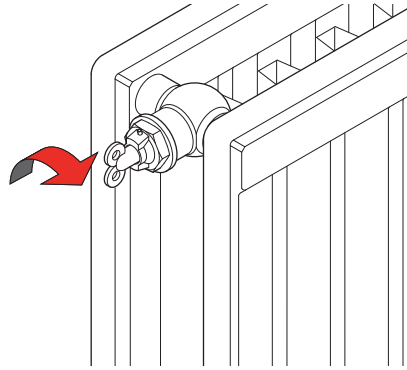


11

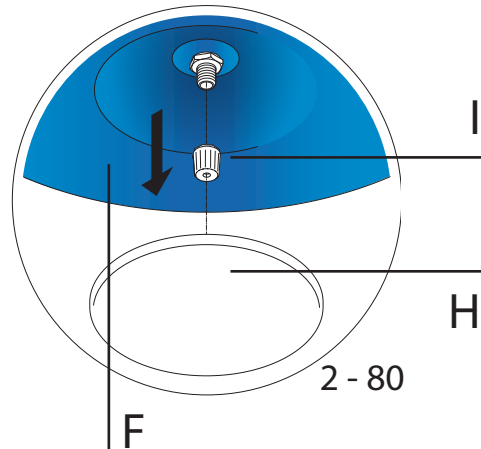

ViRA®

- Maksimum çalışma basıncı: 8.0 bar.
- EN13831 standardına uygun tanklar.
- Maksimum sistem sıcaklığı 120 °C olan sistemler için uygundur.
- Minimum/maksimum sıcaklık diyaframı: -10 / 110 °C.
- %50'ye kadar glikol bazlı antifriz eklemek için uygundur.
- Derin çekilmiş, çinko kaplı çelik kelepçe bileziği.
- Basınçlı Ekipmanlar Direktifi 2014/68/AB ile uyumludur.
- Beyaz (RAL 9010) epoksi toz boya.
- Viraxpan 35 - 80: Stand ve montaj kiti dahil.

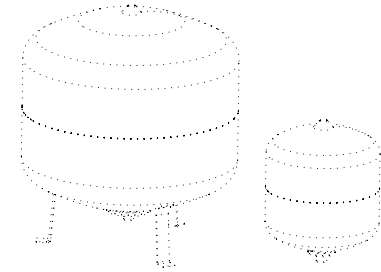

- Maksimum çalışma basıncı: 10.0 bar.
- EN13831 standardına uygun tanklar.
- Maksimum sistem sıcaklığı 120 °C olan sistemler için uygundur.
- Minimum/maksimum sıcaklık diyaframı: -10 / 110 °C.
- Tamamen kaynaklıdır.
- %50'ye kadar glikol bazlı antifriz eklemek için uygundur.
- Basınçlı Ekipmanlar Direktifi 2014/68/AB ile uyumludur.
- Eğim boyutu:
800L: 1865mm.
1000L: 2195mm.
- Kırmızı (RAL 3002) epoksi toz boya.
- Viraxpan 110 - 300: montaj kiti dahil.

