

VIRACLEAN



Tortu ve Pislik Ayırıcı **MONTAJ VE KULLANIM KLAVUZU**

📍 Metal İş Sanayi Sitesi 11.Blok No:37/39
İkitelli - İstanbul

☎ 0212 549 57 70

☎ 0212 549 58 48

✉ info@viraisi.com

🌐 www.viraisi.com

TUR

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerimizde itina ile üretilen ViRATOP, ViRAVENT ve ViRACLEAN ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Tamamen yerli sermaye ve kendi üretim tecrübesiyle en yüksek teknolojiyi kullanarak üretim yapan Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş.'nin misyonu, tüketicilere dünya standartlarında ürün ve hizmet sağlayarak yüksek çevre bilinciyle kalite ve güvenin sembolü olmaktır. Herhangi bir sorunuz olduğunda Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş.'ye başvurmanızı rica ederiz. Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş. kullanım kılavuzu ürün teknik özellikleri, işlevleri, tanıtıcı bilgileri, çalıştırma ve bakımına ilişkin açıklamaları içermektedir.

Cihanızı daha verimli kullanmak için çalıştırmadan önce dikkatlice okuyunuz. Bu cihazların üretim ve tasarımı basınçlı ekipmanlar direktifi 2014/68/EU doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Bu kılavuzun bazı bölümlerinde aşağıdaki işaretler kullanılmıştır.



DİKKAT : özel dikkat gerektirir.



YASAK : Kesinlikle yapılmamalıdır.

1-Genel Hususlar

- ▲ Su ve su/glikol (max %50) karışımlarında kullanılır.
- ▲ Cihazın montajı, yetkili bayi veya yetkili taahhütçü firmalar tarafından yapılmalıdır.
- ▲ Yanlış montaj ve cihazın ehliyetli kişilerce kullanılması ya da onarılması garantiyi geçersiz kılar.
- ▲ Cihazınız hava atıcı, hava ayırıcı ve/veya tortu-pislik ayırıcı ve/veya denge kabı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle kapasite ve performansı ile uyumlu tesisata bağlanmalıdır.
- ▲ Çalışma halindeki sıcak ürüne dokunulması yanıklara yol açabilir.
- ▲ Herhangi bir arıza durumunda tesisatınızı yapan firmayı arayınız.
- ▲ Yalnız kapalı mekanlarda kullanılır.
- ▲ Arızadan kaynaklanan zarar- ziyan garanti kapsamında değildir.
- ▲ Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren iki yıldır.

2-Güvenlik Uyarıları

- Cihazınızı tasarlanış amacından farklı bir şekilde kullanmayınız.
- Cihazınızı içme suyu, yağ ve tehlikeli ya da alev alabilen akışkanlarda kullanmayınız.
- ViRATOP, ViRAVENT ve ViRACLEAN üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce basıncı mutlak sıfıra düşürün ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Viraclean'de bulunan boşaltma vanasını asla tesisatı doldurma amaçlı kullanmayınız.
- Viravent'te bulunan hava boşaltma vanasını asla tesisatı doldurma amaçlı kullanmayınız.

3-Cihazınızın Daha Verimli Kullanılması için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Cihazınızın bakımını düzenli yaptırınız.
- Tesisatınıza uygun su kullanınız.

4-Cihazın Tanımı

4.1-Ana Fonksiyonlar ve İşlevsel Parçalar

ViRACLEAN : Bu ürün tortu ayırıcı olarak dizayn edilmiştir.

Uzun ömürlü, sağlam dış gövde.

MicroSmart tasarım sisteminin en önemli elemanıdır ve Viraclean içerisinde düşük hız alanı oluşturur. Akış direnci çok düşük ve yüksek pislik tutma özelliğine sahiptir.

3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2" a kadar standart dişli bağlantı.

Büyük tortu ve pislik toplama haznesi ve düşük drenaj ihtiyacı.

Tortu ve pislik boşaltma vanası.


5-Montaj

ViRACLEAN


- ViRACLEAN tortu ve pislik ayırıcılar tortu ve pislikten korunması gereken ekipmanlardan önce kullanılmalıdır.
- Örneğin kazan, çiller, kontrol vanaları, pompalar öncesinde ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin dönüş hattında olmalıdır.
- Drenaj vanası aşağıda olacak şekilde düşey konumda yatay hatlara monte edilmelidir. (Şekil 3)
- ViRACLEAN içindeki pislğin atılması için kalifiye bir tesisatçı tarafından aşağıdaki şekilde yapılmalıdır;

- Drenaj yapacağınız su sıcak olabilir.
- Emniyet kapağını çıkartın ve arka kısmını kullanarak drenaj vanasını kısa bir süre için açınız.
- Drenajdan pis su akmıyor ise drenaj vanasını kapatınız.
- Emniyet kapağını yerine taktığınızdan emin olunuz.
- Drenaj sonrasında tesisattaki basıncı kontrol edilmeli ve gerekiyorsa tesisata su basılmalıdır.


Şekil 1




Şekil 2




Şekil 3



ViRACLEAN Montaj ve Çalıştırma

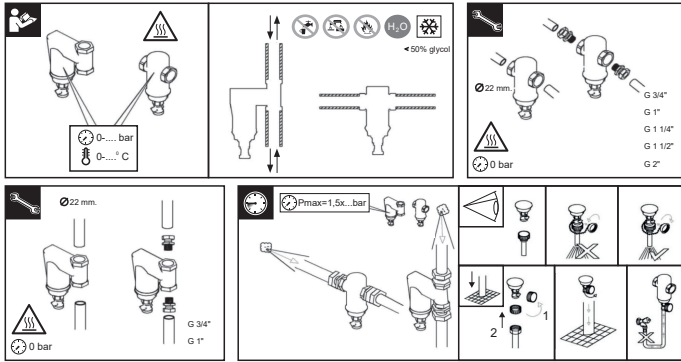

6-Teknik Parametreler



TİP	d	H mm	h mm	L mm	R mm	e inch	Ağırlık kg
SD-D-Y	3/4"	194	28	86	-	1/2"	0,94
SD-D-Y	1"	194	40	85	-	1/2"	0,87
SD-D-Y	1 1/4"	179	40	86	-	1/2"	0,90
SD-D-Y	1 1/2"	208	50	86	-	1/2"	1,15
SD-D-Y	2"	214	52	100	-	1/2"	1,30

Not: Vira A.Ş. ürünün ölçülerini, malzemesini ve dizaynını değiştirme konusunda hakkını saklı tutar.

Çalışma Basıncı : 0-10 bar

Çalışma Sıcaklığı : 0-110 °C

Gövde : Nikel

Şamandıra : Polipropilen

Filtre : Paslanmaz Çelik

7-Garanti

- Satınalma tarihinden itibaren 2 yıldır.
- Yanlış montaj veya ünitenin ehliyetsiz kişilerce kullanılması yada onarılması garantiyi geçersiz kılar.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamında değildir.
- Arızadan kaynaklanan zarar-ziyan garanti kapsamında değildir.