


NK 20

Numune Alma Kabı

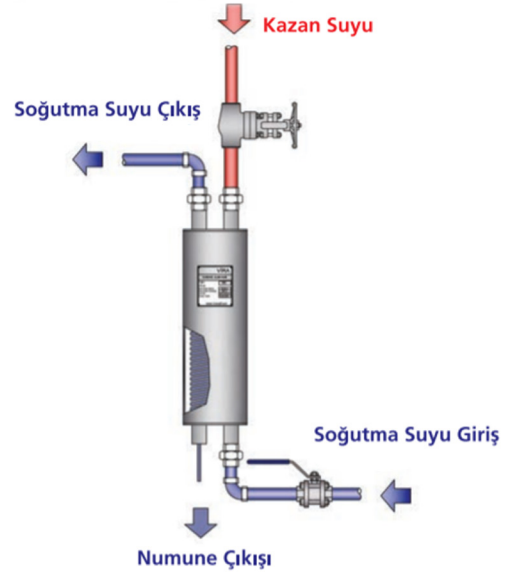


ÖLÇÜLER				
Tip	A mm	B mm	C mm	Ağırlık kg
NK 20	350	100	30	5

Numune Alma Kabı

Tip	: NK 20
Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Serpantin	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Serpantin Anma Basıncı	: PN 40
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 Bar g
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 239 °C
Soğutma Suyu Bağlantısı	: ½" BSP Dişli
Numune Bağlantısı	: ¼" BSP Dişli

Numune Alma Kabı Montaj Seti

Tip	: NK 20 – MS
İğne Vana	: ¼"
Kuyruklu Dirsek	: ¼"
Boru	: ¼", 50 cm, Ø6mm
Redüksiyon	: ½" – ¼"
Konnektör	: ¼", Ø6mm
Vana	: ½" Erkek-Dişi

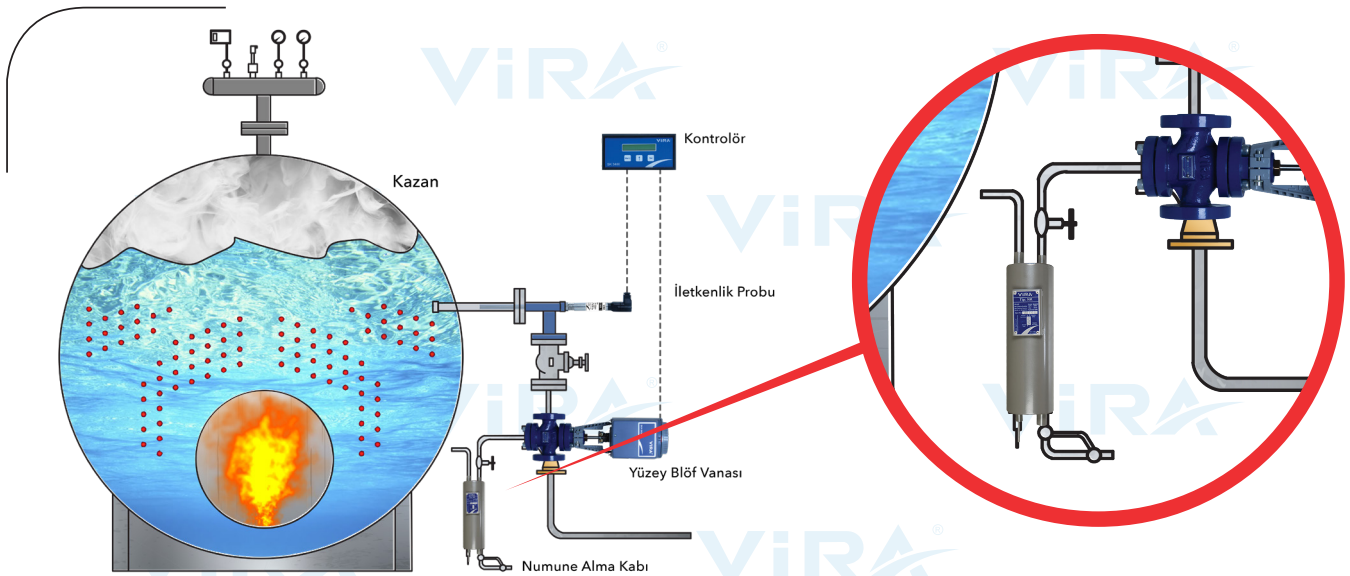

NK 20 Sistem Uygulaması